CONNECTEUR POUR STRUCTURE DE BOIS

PLAQUE EN U - FIXE

A1/2-FIX + PUE-4 OU PUE-5

Utilisation

Utilisé pour fixer un poteau ou une poutre de bois

Spécifications techniques

Matériel (standard) :

Capuchon	CSA G40.21 / 300W
Adaptateur	Acier moulé 1018
Tige filetée	1" Ø SAE Grade 2
Vis de fixation de la plaque	3/8" Ø - Grade 5
Vis de fixation de l'adaptateur	3/8" Ø - Grade 5
Durée de vie (acier brut)	min. 50 ans
Revêtement	Galvanisé
Norme galvanisation	ASTM A123

A1/2-FIX + PUE-4 Simple

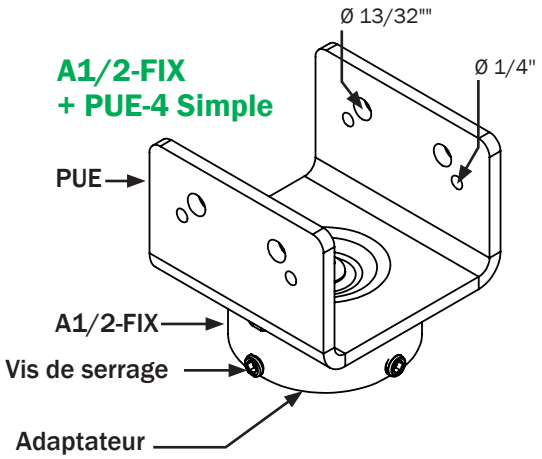

A1/2-FIX + PUE-5 Simple

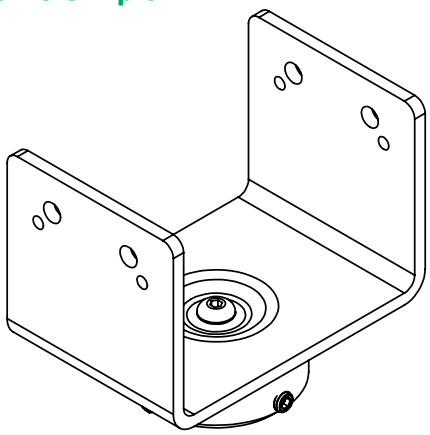

Géométrie :

Modèle de pieu	No. Modèle	Dimensions			
		Longueur	Largeur	Hauteur	Épaisseur
P1, P2	A1/2-FIX + PUE-4	4" (101.6 mm)	3.5625" (90.5 mm)	2.75" (69.9 mm)	0.25" (6.4 mm)
	A1/2-FIX + PUE-5	4" (101.6 mm)	5.5625" (141.3 mm)	4" (101.6 mm)	0.25" (6.4 mm)