

# CONNECTEUR POUR STRUCTURE DE BOIS

## PLAQUE CARRÉE - AJUSTABLE

### AS1 OU AS2 + PCE-4 OU PCE-5




#### Utilisation

Utilisé pour fixer un poteau ou une poutre de bois


#### Spécifications techniques

#### Matériel (standard) :

Capuchon	CSA G40.21 / 300W
Adaptateur	ASTM A500 Grade C
Tige filetée	1" Ø SAE Grade 2
Vis de fixation de la plaque	3/8" Ø - Grade 5
Vis de fixation de l'adaptateur	3/8" Ø - Grade 5
Durée de vie (acier brut)	min. 50 ans
Revêtement	Galvanisé
Norme galvanisation	ASTM A123

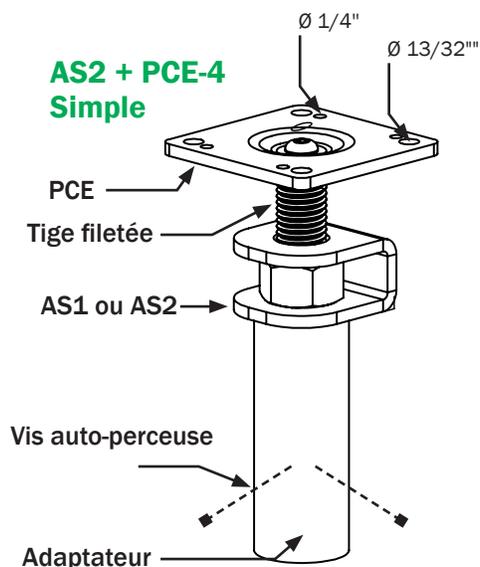

#### AS2 + PCE-5 Double

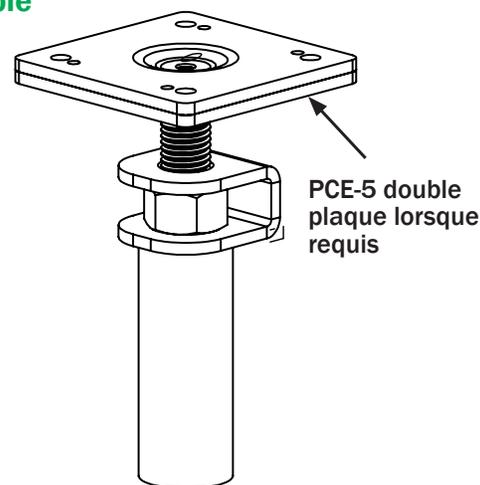

#### Géométrie :

Modèle de pieu	No. Modèle	Dimensions			
		Longueur	Largeur	Hauteur	Épaisseur
P1 ou P2	AS1 ou AS2 + PCE-4	4" (101.6 mm)	4" (101.6 mm)	N/A	0.25" (6.4 mm)
	AS1 ou AS2 + PCE-5	5" (127 mm)		N/A	0.25" (6.4 mm)