

# CONNECTEUR POUR STRUCTURE DE BOIS

## PLAQUE EN U - AJUSTABLE (ANCIENNE VERSION)

### AS1 OU AS2 + PUE-4 OU PUE-5





#### Utilisation

Utilisé pour fixer un poteau ou une poutre de bois

#### Spécifications techniques

#### Matériel (standard) :

Capuchon	CSA G40.21 / 300W
Adaptateur	ASTM A500 Grade C
Tige filetée	1" Ø SAE Grade 2
Durée de vie (acier brut)	min. 50 ans
Revêtement	Galvanisé
Norme galvanisation	ASTM A123

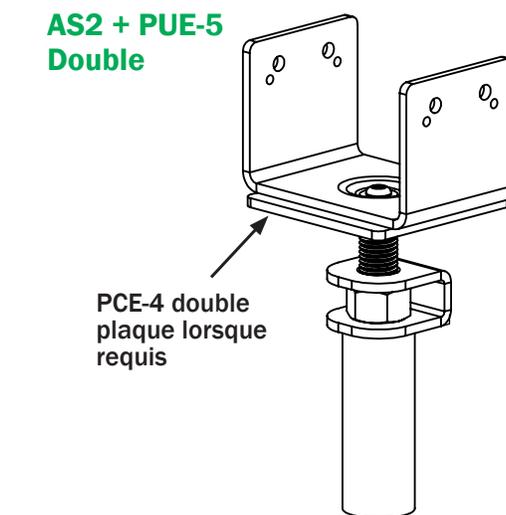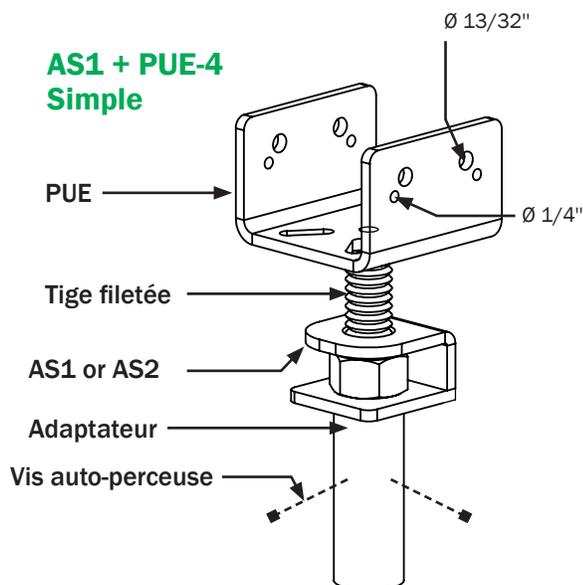

#### Géométrie :

Modèle de pieu	No. Modèle	Dimensions			
		Longueur	Largeur	Hauteur	Épaisseur
P1 ou P2	AS1 ou AS2 + PUE-4	4" (101.6 mm)	3.5625" (90.5 mm)	2 - 3/4" (69.9 mm)	0.25" (6.4 mm)
	AS1 ou AS2 + PUE-5	4" (101.6 mm)	5.5625" (141.3 mm)	4" (101.6 mm)	0.25" (6.4 mm)