

CONNECTEUR POUR STRUCTURE DE BOIS

PLAQUE EN U - FIXE

CF2.5-5, CF3-4 OU 5




Utilisation

Utilisé pour fixer un poteau ou une poutre de bois

Spécifications techniques

Matériel (standard) :

Capuchon	CSA G40.21 / 300W
Adaptateur	ASTM A500 Grade C
Durée de vie (acier brut)	min. 50 ans
Revêtement	Galvanisé
Norme galvanisation	ASTM A123

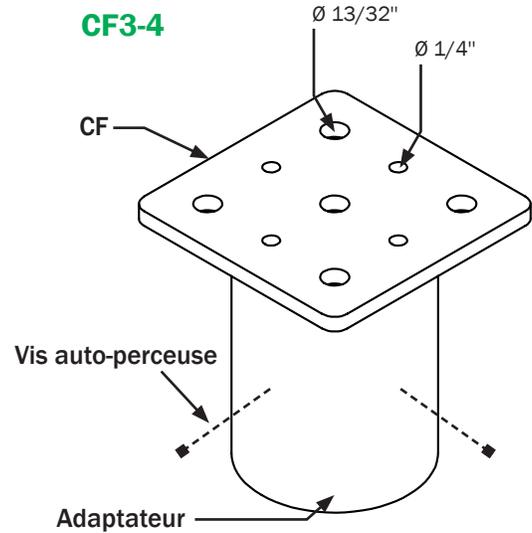

CF3-4

Ø 13/32"

Ø 1/4"


CF

Vis auto-perceuse

Adaptateur

Connecteurs

CF2.5-5
ou CF3-5

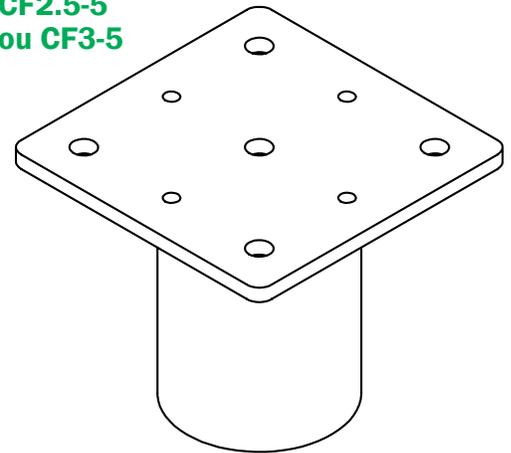

Géométrie :

Modèle de pieu	No. Modèle	Dimensions			
		Longueur	Largeur	Hauteur	Épaisseur
P2.5 ou P3	CF3-4	4" (101.6 mm)	4" (101.6 mm)	N/A	0.25" (6.4 mm)
	CF2.5-5 ou CF3-5	5" (127 mm)		N/A	0.25" (6.4 mm)