





# CONNECTEURS POUR STRUCTURE D'ACIER ET BÉTON

## PLAQUE SOUDÉE

### CP

#### Spécifications techniques

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Norme d'acier             | CSA G40.21-44W<br>Fy=44 ksi min (300 MPa) |
| Durée de vie (acier brut) | min. 50 ans                               |
| Revêtement                | Galvanisé ou acier brut                   |
| Norme galvanisation       | ASTM A123                                 |

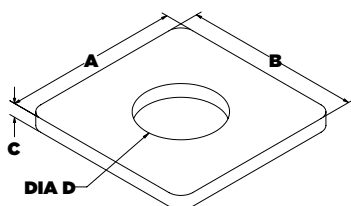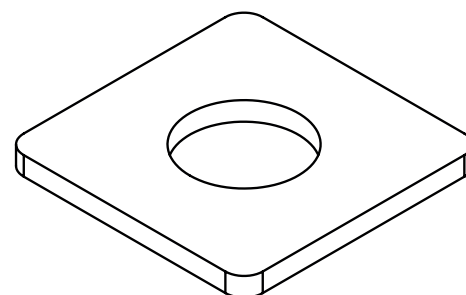

| Modèle de pieu    | Dimensions plaques |             |                 |                          |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
|                   | Longueur           | Largeur     | Épaisseur       | Diamètre du trou central |
|                   | A                  | B           | C               | D                        |
| <b>P2</b>         | 5" (127 mm)        | 5" (127 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 2.5"<br>(63.5 mm)        |
|                   | 6" (152 mm)        | 6" (152 mm) | 0.5" (12.7 mm)  |                          |
|                   | 8" (203 mm)        | 8" (203 mm) | 0.75" (19 mm)   |                          |
| <b>P2.5</b>       | 5" (127 mm)        | 5" (127 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 3.0"<br>(76.2 mm)        |
|                   | 6" (152 mm)        | 6" (152 mm) | 0.5" (12.7 mm)  |                          |
|                   | 8" (203 mm)        | 8" (203 mm) | 0.75" (19 mm)   |                          |
| <b>P3 et P3HD</b> | 5" (127 mm)        | 5" (127 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 3.625"<br>(92.1 mm)      |
|                   | 6" (152 mm)        | 6" (152 mm) | 0.5" (12.7 mm)  |                          |
|                   | 8" (203 mm)        | 8" (203 mm) | 0.75" (19 mm)   |                          |
| <b>P4 et P4HD</b> | 5" (127 mm)        | 5" (127 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 4.125"<br>(104.8 mm)     |
|                   | 6" (152 mm)        | 6" (152 mm) | 0.5" (12.7 mm)  |                          |
|                   | 8" (203 mm)        | 8" (203 mm) | 0.75" (19 mm)   |                          |
| <b>P5</b>         | 8" (203 mm)        | 8" (203 mm) | 0.75" (19 mm)   | 5.6875"<br>(144.5 mm)    |
| <b>P6</b>         | 8" (203 mm)        | 8" (203 mm) | 0.75" (19 mm)   | 6.75"<br>(171.5 mm)      |