

CONNECTEUR POUR STRUCTURE DE BOIS

PLAQUE EN U - FIXE

UF2.5-4 OU 5, UF3-4 OU 5




Utilisation

Utilisé pour fixer un poteau ou une poutre de bois

Spécifications techniques

Matériel (standard) :

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Capuchon | CSA G40.21 / 300W |
| Adaptateur | ASTM A500 Grade C |
| Durée de vie (acier brut) | min. 50 ans |
| Revêtement | Galvanisé |
| Norme galvanisation | ASTM A123 |

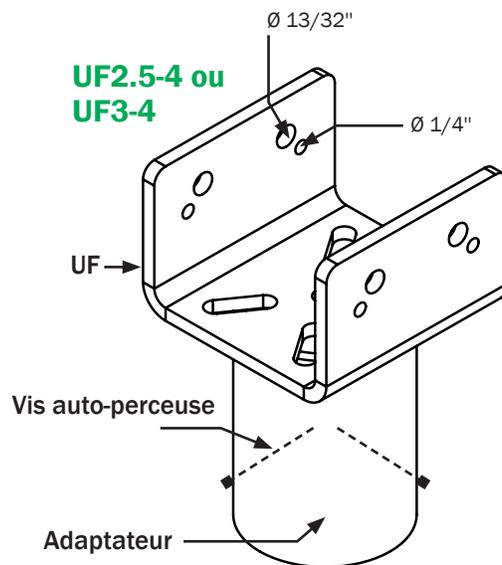


UF2.5-4 ou
UF3-4

UF →

Vis auto-perceuse

Adaptateur

UF2.5-5 ou
UF3-5

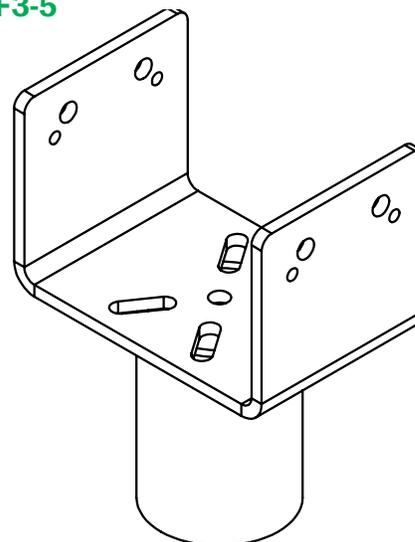

Géométrie :

| Modèle de pieu | No. Modèle | Dimensions | | | |
|----------------|---------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Longueur | Largeur | Hauteur | Épaisseur |
| P2.5 ou P3 | UF2.5-4 ou UF3-4 | 4" (101.6 mm) | 3.5625" (90.5 mm) | 2.75" (69.9 mm) | 0.25" (6.4 mm) |
| | UF2.5-5 ou UF3-5 | 4" (101.6 mm) | 5 - 9/16" (141.3 mm) | 4" (101.6 mm) | 0.25" (6.4 mm) |